

STEROWNIK TAŚM LED

PR-RGB-72-3K



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc na kanał	72W (12V 3x2A), 144W (24V 3x2A)
Napięcie wejściowe	12V lub 24V DC
Napięcie wyjściowe	12V lub 24V DC
Ilość kanałów	3
Sterowanie	manualne
Ilość przycisków	3
Zakres ściemniania	0-100%
Zasięg sterowania	---
Stopień ochrony	IP20
Wymiar (L/W/H)	sterownik 160 x 13
Waga	Sterownik 8g
Temp. przechowywania i pracy	-20°C do +60°C
Kod EAN	5901885263670

OPIS

Sterownik służący do obsługi światła RGB. Obsługa pilota jest bardzo łatwa i prosta. Montaż przy pomocy wtyków DC.


SPOSÓB MONTAŻU

Sterowniki i piloty nabywa się oddzielnie według ilości stref (maksymalnie 4 strefy).

Przed montażem należy wyłączyć zasilanie sieciowe. Sprawdzić poprawność połączenia przewodów przed włączeniem zasilania.

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące.




ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

STEROWNIK TAŚM LED

PR-RGB-72-3K

WYMIAR

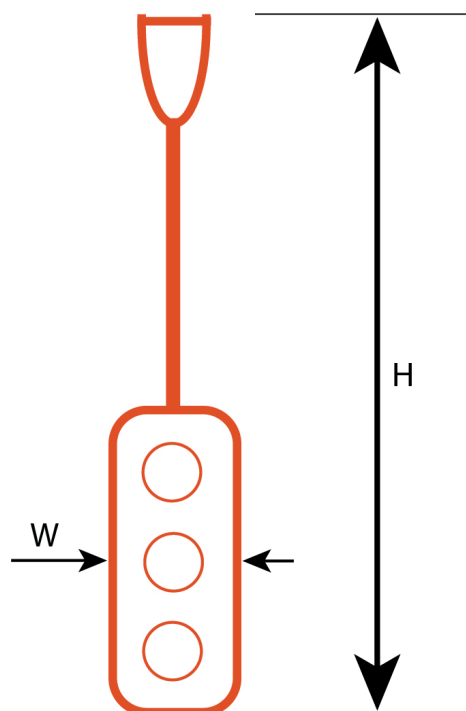

FUNKCJE STEROWANIA

- ON/OFF (włącz / wyłącz)
- płynna regulacja natężenia światła
- 20 stałych kolorów do wyboru
- 19 funkcji dynamicznych