

### OPRAWA LED

### OP-MAGA-PLUS-59-XX



#### PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	220-240V AC 50-60Hz
Moc	59W
CRI (współczynnik oddawania barw)	>80
Kąt świecenia	120°
Stopień ochrony	IP66
Udaroodporność	IK08
Tętnienie światła	<5%
Trwałość użytkowa L80B20	60.000h
Przesłona (klosz)	PC szronione, odporne na UV
Obudowa	szare PCV, odporne na UV
Rozstaw uchwyty montażowych	970 mm
Wymiar (L/W/H)	1180 x 85 x 65 mm
Temp. przechowywania i pracy	-20°C do +40°C

Barwa --- 4000K (NW) ---

Jasność --- 9500 lm ---

Skuteczność --- 149lm/W ---

EAN --- 5901885268569 ---

#### OPIS

Oprawa przeznaczona do oświetlenia powierzchni magazynowych, hal produkcyjnych oraz garaży. Szczelność oprawy umożliwia jej zastosowanie w miejscach o podwyższonej wilgotności i zapyleniu. Wysoko wydajne moduły LED SMD zapewniają wysoki strumień świetlny przy małym zużyciu energii elektrycznej. Oprawa zawiera wbudowany zasilacz stała-prądowy.

#### SPOSÓB MONTAŻU


Przed montażem należy odłączyć zasilanie sieciowe. Sprawdzić poprawność połączenia przewodów przed włączeniem zasilania.

#### OPCJE DODATKOWE

- ściemnianie 1-10V, DALI
- wbudowany czujnik ruchu
- opcja oprawy awaryjnej
- podłączenie szeregowo
- system linek do podwieszenia

#### GWARANCJA

Gwarancja 60 miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż oraz użytkowanie produktu.

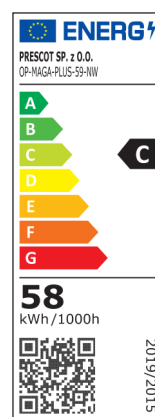


#### ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

## OPRAWA LED

## OP-MAGA-PLUS-59-XX

### WYMIAR

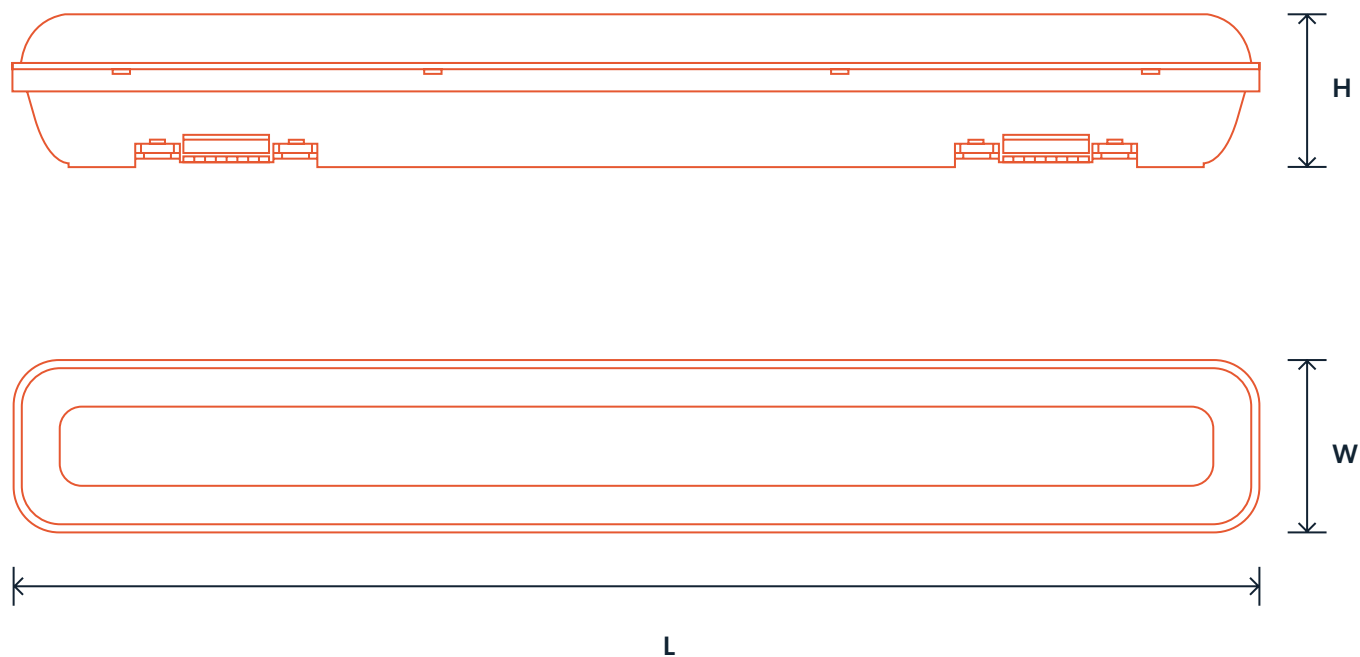

### AKCESORIA W ZESTAWIE

a) klipsy do montażu nastropowego



b) kołki rozporowe



c) zawieszki do linek

