

STEROWNIK TAŚM LED

PR-CCT-144-T-B



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc na kanał	144W (12V 2x6A), 288W (24V 2x6A)
Napięcie wejściowe	12V lub 24V DC
Napięcie wyjściowe	12V lub 24V DC
Ilość kanałów	3
Sterowanie	pilot RF (433Hz)
Ilość przycisków	6
Zakres ściemniania	0-100%
Zasięg sterowania	20m
Stopień ochrony	IP20
Wymiar (L/W/H)	sterownik 83x79x33, pilot 55,5x113,5x22,5
Waga	Pilot: 56g, Sterownik 171g
Temp. przechowywania i pracy	-30°C do +60°C
Kod EAN	5901885267098

OPIS

Sterownik do taśm o zmiennej temperaturze barwowej z czarnym pilotem dotykowym.

SPOSÓB MONTAŻU

Sterowniki i piloty nabywa się oddzielnie według ilości stref (maksymalnie 4 strefy).

Przed montażem należy wyłączyć zasilanie sieciowe. Sprawdzić poprawność połączenia przewodów przed włączeniem zasilania.

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące.



ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.



STEROWNIK TAŚM LED

PR-CCT-144-T-B

WYMIAR

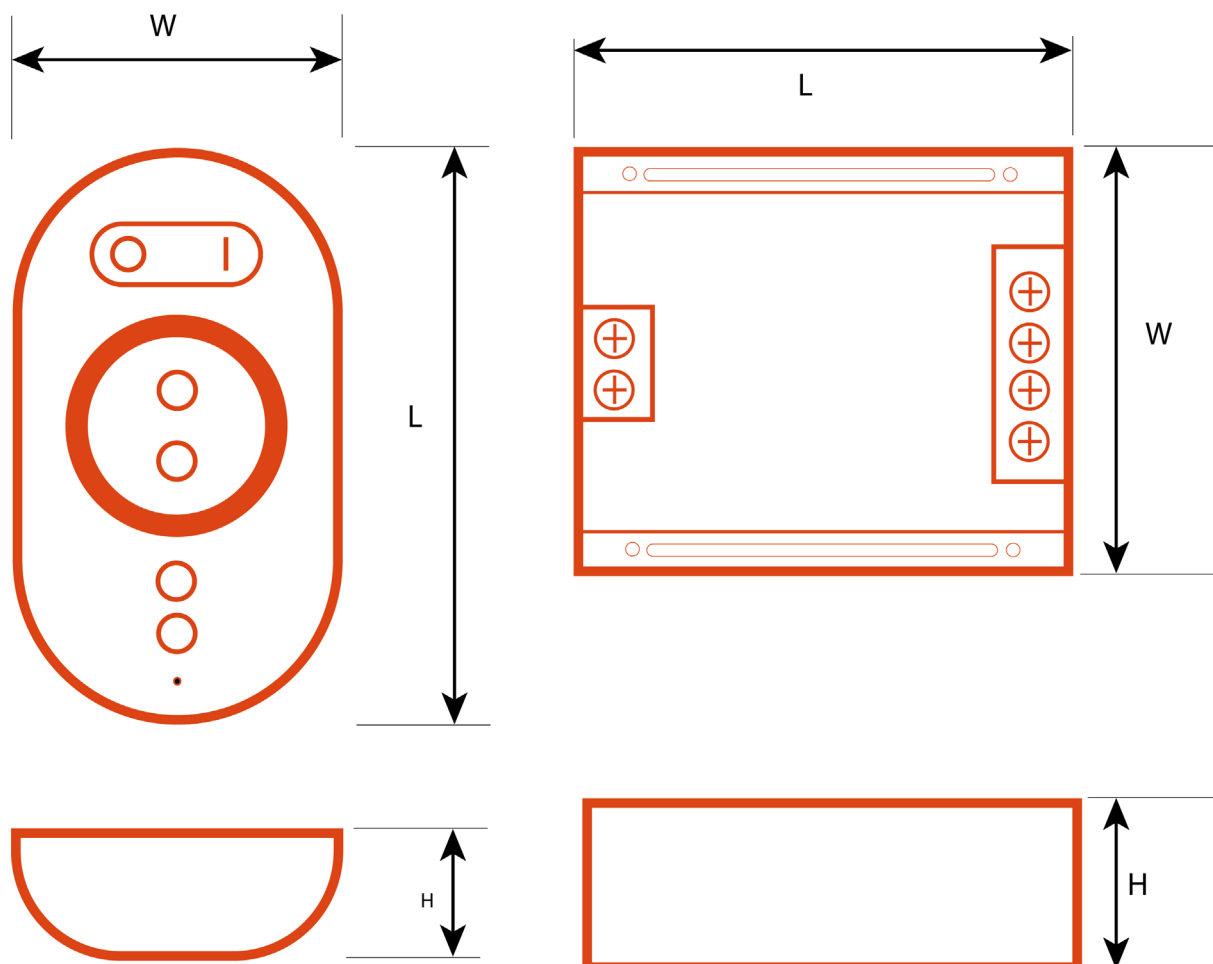

FUNKCJE STEROWANIA

ON/OFF (włącz / wyłącz)

płynna regulacja natężenia światła

2 obsługiwane kolory (ciepły biały i zimny biały)