

STEROWNIK TAŚM LED

PR-MONO-72-10K



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc na kanał	72W (12V 12A), 144W (24V 12)
Napięcie wejściowe	5V lub 24V DC
Napięcie wyjściowe	5V lub 24V DC
Ilość kanałów	1
Sterowanie	pilot RF (433Hz)
Ilość przycisków	11
Zakres ściemniania	10 stopniowo
Zasięg sterowania	15m
Stopień ochrony	IP20
Wymiar (L/W/H)	sterownik 300x13, pilot 85x40x7
Waga	Pilot: 14g, Sterownik 16g
Temp. przechowywania i pracy	-30°C do +60°C
Kod EAN	5901885268606

OPIS

Sterownik w zestawie z pilotem RF do obsługi źródła światła MONO. Prosta budowa umożliwia płynną regulację natężenia światła, włączanie oraz wyłączenie.


SPOSÓB MONTAŻU

Sterowniki i piloty nabywa się oddzielnie według ilości stref (maksymalnie 4 strefy).

Przed montażem należy wyłączyć zasilanie sieciowe. Sprawdzić poprawność połączenia przewodów przed włączeniem zasilania.

GWARANCJA


Gwarancja 24 miesiące.



ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

WYMIAR

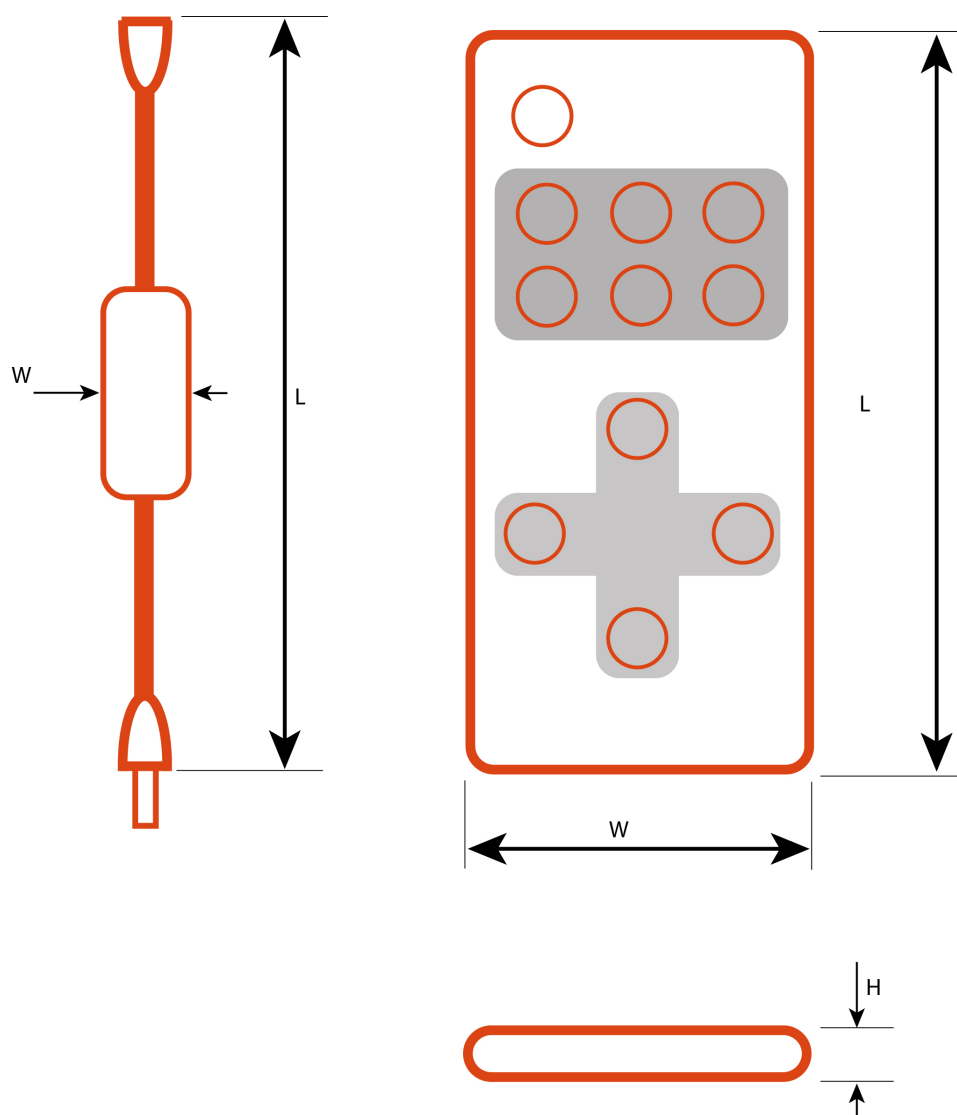

FUNKCJE STEROWANIA

ON/OFF (włącz / wyłącz)
regulacja natężenia światła
sterowanie za pomocą przycisków
8 efektów świetlnych