

### STEROWNIK TAŚM LED

PR-CCT-96-WALL-B



#### PARAMETRY TECHNICZNE

Moc na kanał	96W (12V 2x4A), 192W (24V 2x4A)
Napięcie wejściowe	12V lub 24V DC
Napięcie wyjściowe	12V lub 24V DC
Ilość kanałów	2
Sterowanie	manualnie
Ilość przycisków	2
Zakres ściemniania	0-100%
Zasięg sterowania	---
Stopień ochrony	IP20
Wymiar (L/W/H)	sterownik 86 x 86 x 34
Waga	Sterownik 120g
Temp. przechowywania i pracy	-30°C do +60°C
Kod EAN	5901885266343

#### OPIS

Sterownik do taśm o zmiennej temperaturze barwowej. Szklany czarny panel montowany jest do puszkki TM-BOX i umożliwia indywidualną regulację jasności lub wybór zaprogramowanych wartości.


#### SPOSÓB MONTAŻU

Sterowniki i piloty nabywa się oddzielnie według ilości stref (maksymalnie 4 strefy).

Przed montażem należy wyłączyć zasilanie sieciowe. Sprawdzić poprawność połączenia przewodów przed włączeniem zasilania.

#### GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące.

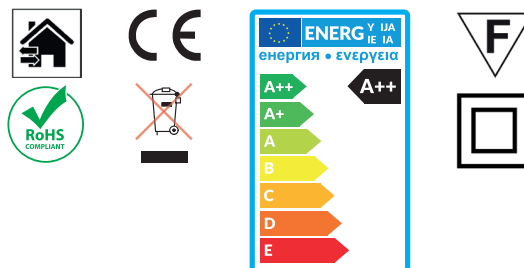


#### ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

## STEROWNIK TAŚM LED

PR-CCT-96-WALL-B

### WYMIAR

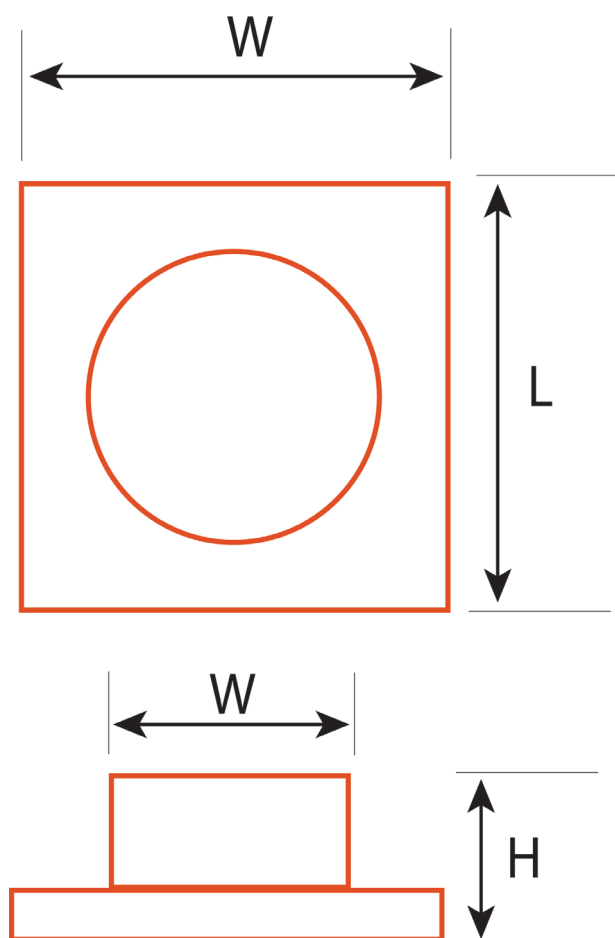

### FUNKCJE STEROWANIA

ON/OFF (włącz / wyłącz)  
płynna regulacja natężenia światła  
2 obsługiwane kolory (ciepły biały i zimny biały)